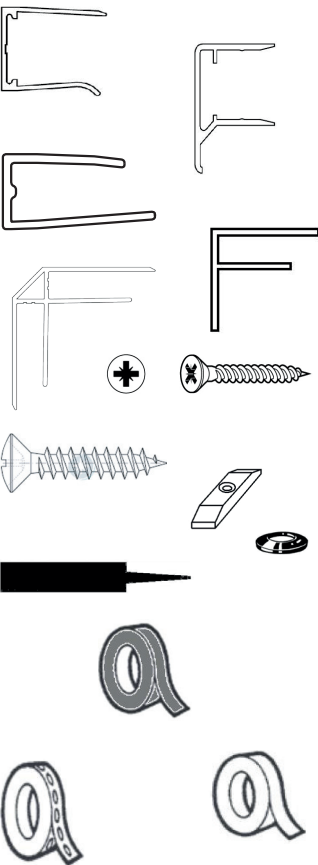


Click 16 – zaklapávací polykarbonátový systém s 10letou zárukou vhodný pro snadnou a rychlou instalaci bez použití přitlačných lišt.

| Materiál                                                                          | Tloušťka [mm] | Barva | Rozměr [mm] |                              | Hmotnost [kg/m <sup>2</sup> ] | Světelná propust. [%] | Prostup tepla U [W/m <sup>2</sup> K] | Cena Kč/m <sup>2</sup> |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------|-------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------|-------|
|                                                                                   |               |       | šířka       | délka                        |                               |                       |                                      | bez DPH                | s DPH |
|  | 16            | čirá  | 250         | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 | 2,4                           | 65                    | 2,1                                  | 568                    | 687   |
|                                                                                   |               | bronz | 250         | 2000, 3000, 4000, 5000, 6000 |                               | –                     |                                      | 596                    | 721   |

Barva: bronz = hnědá = kouřová

#### Příslušenství

| Materiál                                                                           | Označení                                            | Rozměr        | Provedení                   | Jednotka | Cena Kč/jednotka |           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|----------|------------------|-----------|
|                                                                                    |                                                     |               |                             |          | bez DPH          | s DPH     |
|  | AL U profil jednoduchý 16 mm                        | 6,4 m         | stříbrný elox s krycí folií | bm       | 45               | 54        |
|                                                                                    | AL U profil s prodlouženou hranou 16 mm             | 2,1; 6,4 m    | stříbrný elox s krycí folií | bm       | 57               | 69        |
|                                                                                    |                                                     | 6,3 m         | dekor borovice – výprodej   |          | 43               | <b>52</b> |
|                                                                                    |                                                     | 6,3 m         | dekor mahagon               |          | 88               | 106       |
|                                                                                    | PC U profil jednoduchý 16 mm                        | 2,1 m         | čirý plast                  | bm       | 38               | 46        |
|                                                                                    | PC U profil jednoduchý 16 mm                        | 2,1 m         | bronzový plast              | bm       | 42               | 51        |
|                                                                                    | AL F profil 16 mm                                   | 2, 3, 4 a 6 m | stříbrný elox s krycí folií | bm       | 104              | 126       |
|                                                                                    |                                                     | 4 a 6 m       | dekor mahagon               |          | 161              | 195       |
|                                                                                    | AL rohový profil 16 mm                              | 2; 3; 6 m     | stříbrný elox s krycí folií | bm       | 170              | 206       |
|                                                                                    | Vrut se zapuštěnou hlavou pro dřevěnou konstrukci   | 4 × 35 mm     |                             | ks       | 0,60             | 0,70      |
|                                                                                    | Vrut s čokovou hlavou pro dřevěnou konstrukci (bok) | 4 × 30 mm     |                             | ks       | 1,30             | 1,60      |
|                                                                                    | Upevňovací podložka Click                           | 30 × 8 mm     | bílý plast                  | ks       | 3,00             | 3,60      |
|                                                                                    | Podložka s gumovým těsněním (bok)                   | Ø16 mm        | pozink                      | ks       | 1,40             | 1,70      |
|                                                                                    | Silikonový tmel                                     | 315 ml        | transparentní               | ks       | 90               | 109       |
|                                                                                    | Spodní těsnící mikropřez 3 mm                       | šíře 15 mm    | šedá – 30 m                 | role     | 81               | 98        |
|                                                                                    |                                                     | šíře 30 mm    | šedá – 30 m                 | role     | 105              | 127       |
|                                                                                    |                                                     | šíře 30 mm    | bílá – 30 m                 | role     | 160              | 194       |
|                                                                                    |                                                     | šíře 50 mm    | šedá – 30 m                 | role     | 200              | 242       |
|                                                                                    |                                                     | šíře 50 mm    | bílá – 30 m                 | role     | 255              | 309       |
|                                                                                    |                                                     | šíře 60 mm    | šedá – 30 m                 | role     | 250              | 303       |
|                                                                                    | AL páska samolepící plná                            | šíře 38 mm    | 50 m                        | role     | 216              | 261       |
|                                                                                    | Páska samolepící perforovaná                        | šíře 38 mm    | 33 m                        | role     | 300              | 363       |

U položek označených VÝPRODEJ je cena uvedena již po slevě a je konečná.

Použití: Click 16 je materiál vhodný pro tepelně izolační nerozbitné zasklívání přístřešků, teras, altánků, pro zastřešení parkovacích míst apod.

UV ochrana: desky jsou vždy na vnější (exteriérové) straně opatřeny UV filtrem, čímž získávají ochranu proti povětrnostním vlivům.

Excelentní vzhled: struktura ledových krystalů uvnitř komůrek způsobuje lepší rozptýlení světla a maskuje nečistoty.

Samočistící povrch: díky způsobu montáže bez přitlačných lišt spláchne dešťová voda veškeré nečistoty, které by se jinak u lišt držely.

Záruka: poskytujeme 10letou záruku na odolávání povětrnostním podmínkám.

**Jsmo držitelem certifikátu PC panelů CLICK 16**

U položek označených VÝPRODEJ je cena uvedena již po slevě a je konečná.